

**АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
ФІЛІЯ «ВП «ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС»**

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. головного інженера

Микола ОДІЙЧУК

_____ 04.02.2026

ЗВІТ

про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р.Горинь та діючою водоймою кар'єру с.Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»

0.ГК.326.ЗВ-26

Термін перегляду	
Інвентарний номер	
Дата введення в дію	
№ ОРД про введення в дію	
Дата реєстрації ОРД	

Термін перегляду перенесено	
№ повідомлення	
Дата	
Термін перегляду перенесено	
№ повідомлення	
Дата	
Термін перегляду перенесено	
№ повідомлення	
Дата	

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 2
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

ЗМІСТ

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.....	3
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.....	5
ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	6
1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ.....	7
2 КОНТРОЛЬ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ ГОРИНЬ.....	8
3 МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОПУЛЯЦІЇ БЮЦЕНОЗУ РІЧКИ ГОРИНЬ.....	10
4 МОНІТОРИНГ ЗА ГІДРОЛОГІЧНИМ СТАНОМ ТА РІВНЯМИ КОЛИВАННЯ ВОД РІЧКИ ГОРИНЬ ТА КАРЕРУ «ЧИСТА ВОДА» ЗІ СКЛАДАННЯМ ВИСНОВКІВ НЕ РІДШЕ НІЖ 1 РАЗ НА КВАРТАЛ.....	14
5 МОНІТОРИНГ РІВНІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД ТЕРИТОРІЇ ПРИЛЕГЛОЇ ДО МІСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИ ЦЬОМУ НАГЛЯДОВІ СВЕРДЛО- ВИНИ В РАЙОНІ КАРЕРУ «ЧИСТА ВОДА» НЕ РІДШЕ НІЖ 1 РАЗ НА КВАРТАЛ.....	16
6 МОНІТОРИНГ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ РИБОЗАХИСНИХ СПОРУД НА ПРЕДМЕТ ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАНОВИМ РІШЕННЯМ.....	18
7 ЩОРІЧНИЙ МОНІТОРИНГ РОЗМИТТЯ ТА РУЙНУВАННЯ БЕРЕГІВ Р. ГОРИНЬ ТА КАРЕРУ «ЧИСТА ВОДА» В РАЙОНІ ВОДОПРОПУСКНИХ СПОРУД З ОФОРМЛЕННЯ ВІДПОВІДНОГО АКТУ.....	19
8 ВИСНОВКИ.....	20
ДОДАТОК А РЕЗУЛЬТАТИ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВОДИ Р.ГОРИНЬ (3 ТОЧКИ ВІДБОРУ ПРОБ) ЗА ГРУДЕНЬ 2025 РОКУ.....	21
ДОДАТОК Б БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ.....	22
ДОДАТОК В ТЕМПЕРАТУРА ВОДИ В РІЧЦІ ГОРИНЬ ЗА 2025 РІК.....	23
ДОДАТОК Г РІВНІ ВОДИ В РІЧЦІ ГОРИНЬ. ВОДОМІРНИЙ ПОСТР М.НЕТІШИН ЗА 2025 РІК.....	25
ДОДАТОК Д ВИТРАТИ ВОДИ ПО РІЧЦІ ГОРИНЬ ЗА 2025 РІК.....	26
ДОДАТОК Е АКТ ОБСТЕЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ Р.ГОРИНЬ ТА КАРЕРУ «ЧИСТА ВОДА» ВОДОПРОПУСКНИХ СПОРУД.....	27
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН.....	28
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ.....	29
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ ЗМІНАМИ.....	30

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 3
0.ГК.0000.ЗВ-26		Літера зміни

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено документи, на які в Звіті є посилання.

Якщо документ, зазначений в цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення змін до Звіту необхідно користуватись зміненим (заміненим) документом або вимоги Звіту застосовувати без вимог документа, дія якого скасована.

- 1 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»
- 2 Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян на території Шепетівського району Хмельницької області» від 09.08 2024 № 21/01-5811/1
- 3 СОУ НАЕК 321:2025 Охорона довкілля. Оцінка впливу на довкілля. Загальні положення та порядок проведення.
- 4 «Методичні рекомендації щодо здійснення післяпроектного моніторингу», затверджені наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.03.2024 №291.
- 5 Звіт з оцінки впливу на довкілля «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян на території Шепетівського району Хмельницької області» № 5811
- 6 ПЛ-С.0.06.003-21 Положення про організаційну структуру ДП «НАЕК «Енергоатом»
- 7 Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / [В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк та ін.]. Київ, 1998.
- 8 0.ЗВ.1465.ПЛ-24 Положення з діловодства у філії «ВП «Хмельницька АЕС»
- 9 Єрьоміна А.К., Гончарова Н.Г., Соколовська І.А. Екологія мікроорганізмів: навч. посіб. для студентів III курсу медичного факультету, спеціальність «Лабораторна діагностика». Запоріжжя, 2013.
- 10 0.ГК.0049.ПЛ-25 Положення про гідротехнічний цех філії "ВП "Хмельницька АЕС" АТ "НАЕК «Енергоатом».
- 11 Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О.М., Давидов О.А., Дьяченко Т.М. та ін.]; за ред. В. Д. Романенка. Київ : Логос, 2006.

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 4
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

12 0.ГК.2268.3Х-25.ЕКО Заходи «Про виконання екологічних умов провадження
планованої діяльності із здійснення післяпроектного
моніторингу» філії «ВП «Хмельницька АЕС».

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 5
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Висота абсолютна Відстань вздовж прямовисної лінії від прийнятої в край рівневої
поверхні до точки.

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 6
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

АТ «НАЕК «Енергоатом»	Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
Філія «ВП ХАЕС»	Філія «Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електрична станція»
ГТС	Гідротехнічні споруди
ІГБ НАН України	Інститут гідробіології Національної академії наук України
НІТ	Нижчий ідентифікований таксон
Гідропост ГТЦ-1	Водомірний пост №1 на р. Горинь, розташований в м. Нетішин на вул. Шевченка, нижче за течією відносно місця планованої діяльності.
м. абс.	Позначка абсолютної висоти
НСПВС	Насосна станція підживлення відповідальних споживачів
ОВД	Організаційно виробнича документація

Примітка. Назви підрозділів, посад керівників філії «ВП ХАЕС», назви дирекцій, посадових осіб АТ «НАЕК «Енергоатом», які використовують в Звіті, відповідають положенням (6, 8).

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 7
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

КНДК 2.10.80 - Експлуатація будівель і споруд;

1.1 Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє має своєю ціллю поліпшення екологічного стану території шляхом збільшення рівня водообміну та зменшення процесу евтрофікації і покращення екологічного стану водного об'єкту.

1.2 З'єднання реалізовується шляхом улаштування двох водопропускних споруд:

1) з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з діючою водоймою кар'єру с. Полянє, виконано із залізобетонних труб Ø1200 мм довжиною 20 м в місці автопроїзду та у вигляді двох ділянок відкритого каналу загальною довжиною 48 м;

2) з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь виконано із залізобетонних труб Ø1200 мм довжиною 20 м.

1.3 Післяпроектний моніторинг здійснюється на виконання висновків (2) відповідно до заходів (12) Результати досліджень 2025 року, зібрані в даному звіті, разом з інформацією про поточний стан довкілля у звіті з ОВД будуть використані в якості базових даних для оцінки ефективності застосованих заходів поліпшення екологічного стану території та виявлення розбіжностей між прогнозованим і фактичним впливом діяльності на довкілля. В об'єм контролю входять наведені нижче роботи.

1.3.1 Щомісячно у період будівництва та щоквартально з моменту введення в експлуатацію здійснюється контроль фізико-хімічних та бактеріологічних показників якості води річки Горинь.

1.3.2 Здійснюється щорічний моніторинг впливу планової діяльності на популяції іхтіофауни та інших складових біоценозу р. Горинь.

1.3.3 Здійснюється постійний моніторинг за гідрологічним станом та рівнями коливання вод р. Горинь та кар'єру «Чиста вода» зі складанням висновків не рідше ніж 1 раз на квартал.

1.3.4 Здійснюється моніторинг рівнів підземних вод території прилеглої до місця провадження діяльності використовуючи при цьому наглядові свердловини в районі кар'єру «Чиста вода» не рідше ніж 1 раз на квартал.

1.3.5 Здійснюється моніторинг функціональності рибозахисних споруд на предмет їх відповідності планованим рішенням не рідше ніж 1 раз на квартал.

1.3.6 Здійснюється щорічний моніторинг розмиття та руйнування берегів у місці провадження планованої діяльності для чого проводити огляд берегової лінії р. Горинь та кар'єру «Чиста вода» в районі водопропускних споруд з оформленням відповідного акту.

1.4 Звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень щорічно протягом наступного місяця за звітним роком надаються до уповноваженого центрального органу, а також публікуються на вебсайті філії АТ «НАЕК «Енергоатом».

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *



* 0 1 4 5 2 1 1 8 *

Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 8
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

2 КОНТРОЛЬ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ ГОРИНЬ

2.1 Фізико-хімічні показники якості води в річці Горинь в рамках даного післяпроектного моніторингу контролюються еколого-хімічною лабораторією філії «ВП ХАЕС» (Додаток А). Дані фізико-хімічних показників якості води в річці Горинь за грудень 2025 року показано в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Фізико-хімічні показники якості води в р. Горинь за грудень 2025 року.

№ з/п	Інгредієнти	Точки відбору р. Горинь		
		1 точка «Міст»	2 точка «Млин»	3 точка перед кар'єром «Чиста вода»
		09.12.2025	09.12.2025	23.12.2025
1	Водневий показник (рН), од. рН	8,00	8,00	7,90
2	Температура, °С	5,0	5,0	3,0
3	Прозорість, см	28,0	27,0	27,0
4	Кольоровість, град.	8,37	9,37	8,53
5	Завислі речовини, мг/дм ³	5,0	5,0	5,0
6	Масова концентрація сухого залишку, мг/дм ³	386	384	401
7	Твердість загальна, мг-екв/дм ³	6,2	6,1	6,6
8	Масова концентрація кальцію – іонів, мг/дм ³	88,18	88,18	96,19
9	Масова концентрація магнію – іонів, мг/дм ³	21,87	20,66	21,87
10	Масова концентрація натрій – іонів, мг/дм ³	14,7	15,2	12,6
11	Масова концентрація калій – іонів, мг/дм ³	4,1	4,2	3,8
12	Масова концентрація заліза – іонів (залізо загальне), мг/дм ³	0,100	0,100	0,116
13	Лужність загальна, мг-екв./дм ³	5,5	5,5	5,8
14	Гідрокарбонати, мг/дм ³	335,5	335,5	353,8
15	Карбонати, мг/дм ³	0,0	0,0	0,0
16	Масова концентрація хлорид – іонів, мг/дм ³	22,69	22,69	22,69
17	Масова концентрація сульфат – іонів, мг/дм ³	55,1	53,9	52,9
18	Масова концентрація фосфат – іонів, мг/дм ³	0,18	0,19	0,13
19	Масова концентрація амоній – іонів, мг/дм ³	0,39	0,31	0,72
20	Масова концентрація нітрит – іонів, мг/дм ³	0,12	0,12	0,10
21	Масова концентрація нітрат – іонів, мг/дм ³	7,41	7,10	8,92
22	Перманганатна окислюваність, мгО/дм ³	5,6	5,6	5,3
23	Масова концентрація аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР), мг/дм ³	0,019	0,018	0,019
24	Масова концентрація нафтопродуктів, мг/дм ³	0,012	0,014	0,020
25	Каламутність, мг/дм ³	3,438	3,153	3,170

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 9
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

2.2 Контроль якості води в річці Горинь за бактеріологічними показниками виконується хіміко-бактеріологічною лабораторією комунального господарства філії «ВП ХАЕС» (Додаток Б). Дані замірів з серпня по грудень 2025 року наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Бактеріологічні показники якості води в річці Горинь за 5 місяців 2025 року

Найменування показника	Норма	Середній показник в 2025 році				
		Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
Індекс ЛПК	5000	4300	360	300	4200	4300
Індекс колі-фаги	1000	150	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено
Яйця гельмінтів	Відсутні	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено

2.3 За результатами контролю перевищень нормативних значень фізико-хімічних та бактеріологічних показників якості води річки Горинь за останні 5 місяців 2025 року не виявлено.

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 10
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

3 МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОПУЛЯЦІЮ БІОЦЕНОЗУ РІЧКИ ГОРИНЬ

3.1 Дослідження складу біоценозу р. Горинь організовуються філією «ВП ХАЕС» щорічно в рамках моніторингу гідробіологічного стану техноекосистеми АЕС.

3.2 У вересні 2025 року фахівцями ІГБ НАНУ були проведені чергові дослідження умов існування угруповань гідробіонтів техноекосистеми АЕС, в тому числі і р. Горинь. Досліджувалися: бактеріопланктон, фітопланктон, зоопланктон, зообентос та епіфітон.

3.2.1 Результати досліджень кількісних характеристик бактеріопланктону р. Горинь наведені в таблиці 3.1. Мікробіологічний аналіз є невід'ємною складовою комплексних гідробіологічних досліджень. Результати цих досліджень допоможуть прогнозувати стан техноекосистеми, розробити стратегії мінімізації негативного впливу роботи АЕС на водні біоценози та забезпечити наукове обґрунтування для майбутніх досліджень. Відбір проб на мікробіологічні дослідження виконувався фахівцями ІГБ НАНУ, матеріалом для мікробіологічних досліджень слугували відібрані у стерильні ємності проби води з поверхневого шару. Станція досліджень – р. Горинь, гідропост ГТЦ-1. Температура відібраних проб – 19,8 °С. Зроблено 22 препарати та проведено 66 посівів досліджуваних зразків води на поживні середовища. Чисельність евтрофних, оліготрофних і мезофільних бактерій визначали у декількох повторностях. Дослідження проводили з використанням епіфлуоресцентного мікроскопа Axio Imager A1 фірми Zeise (об'єктив 100×, окуляр 10×) на базі Центру колективного користування приладами Інституту гідробіології. Чисельність бактеріопланктону та бактерій з ушкодженою цитоплазматичною мембраною визначали методом прямого підрахунку, фарбуючи препарати флуорохромами 4,6-діамідіно-2-феніліндолом (DAPI) і 3,8-діаміно-5-[3-(діетилметиламоніо)пропіл]-6-фенілфенантридиній дийодидом (прорідію йодид, PI) за методами (7). Кількість евтрофних бактерій, що надають перевагу багатим на органічну речовину поживним середовищам, визначали після поверхневого посіву, культивування та підрахунку колоній на м'ясо-пептонному агарі; оліготрофних бактерій (здатних функціонувати при низькому вмісті легкодоступної органічної речовини) – на голодному агарі; кількість мезофільних бактерій (що культивують при температурі 37°C протягом 24 год) – на м'ясо-пептонному агарі за методами (7, 8). При оцінці якості водного середовища використовували чисельність саме евтрофних бактерій за методикою (6).

Таблиця 3.1. Кількісні характеристики бактеріопланктону р. Горинь у вересні 2025 року.

Назва показника	Значення
Чисельність бактеріопланктону	4,7 млн. кл/см ³
Чисельність клітин з ушкодженою цитоплазматичною мембраною	4,0 млн. кл/см ³
Частка клітин з ушкодженою цитоплазматичною мембраною	85,1 %
Кількість евтрофних бактерій	61,6 ± 3,9 тис. кл/см ³
Кількість оліготрофних бактерій	8,4 ± 2,0 тис. кл/см ³
Кількість мезофільних бактерій	96,8 ± 5,7 тис. кл/см ³
Якість води за методикою (6)	IV клас 6 категорія «брудні»

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *



* 0 1 4 5 2 1 1 1 8 *

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян' на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 11
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

3.2.2 Для дослідження фітопланктону р. Горинь проби фітопланктону об'ємом 0,5 л відбирали з поверхневого горизонту, фіксували 40%-ним розчином формальдегіду до концентрації 4% безпосередньо в пробі. Після відстоювання об'єм проби за допомогою сифона доводили до 50 дм³ і розбирали та ідентифікували до таксонів різного рівня в камері Нажотта під мікроскопом. Фітопланктон кар'єру проточного на р. Горинь «Полянський» налічував 33 НІТ, що належали до відділів Chlorophyta (21), Cyanobacteria (три), Bacillariophyta (два), Cryptophyta (два) Miozoa (два) Euglenophyta (два) та Ochrophyta (один НІТ). Чисельність (70,21 млн. кл/дм³) та біомаса (48,09 мг/дм³). За чисельністю домінували *Aph. incerta* (Cyanobacteria) та *Lemmermannia tetrapedia* (Kirchner) Lemmermann, за біомасою – *Trachelomonas sp.* (Euglenophyta). Чисельність та біомаса відповідали високому рівню розвитку, політрофному класу трофності. У фітопланктоні р. Горинь знайдено 24 НІТ водоростей. У флористичному відношенні домінували Chlorophyta – 18 НІТ. Cyanobacteria налічували три, Miozoa – два, Euglenophyta – один НІТ. Кількісні показники (34,36 млн. кл/дм³ і 16,31 мг/дм³). За чисельністю домінувала *Aph. incerta*, за біомасою – *Trachelomonas sp.* За складом домінантів і за загальним складом НІТ фітопланктон р. Горинь на вивченій ділянці подібний до фітопланктону кар'єру «Полянський». Рівень розвитку фітопланктона за чисельністю є вищим за середній, за біомасою – високим, клас трофності за чисельністю – евтрофний, за біомасою – політрофний.

3.2.3 Для досліджень зоопланктону р. Горинь проби відбирали шляхом фільтрування певного об'єму води поверхневого горизонту через сітку Апштейна. Проведення аналізу складу та рясності зоопланктону показало, що в домінуючий комплекс за біомасою входили гіллястовусі (Cladocera) та крупні веслоногі ракоподібні (Cyclopoida та Calanoida).

Таблиця 3.2. Показники рясності зоопланктону р. Горинь.

Місце відбору	Загальна чисельність	Біомаса	Деструкція (енергія, що витрачається на метаболізм)
Р. Горинь, гідропост ГТЦ-1	340 екз/м ³	0,006 г/м ³	0,21 Дж/м ³

Таблиця 3.3 Співвідношення виявлених груп в загальній чисельності зоопланктону р. Горинь.

Частка у чисельності, %			Частка у біомасі, %			Частка у деструкції, %		
Гіллясто-вусі	Веслоногі	Велігери	Гіллясто-вусі	Веслоногі	Велігери	Гіллясто-вусі	Веслоногі	Велігери
35,0	41,0	24,0	50,0	35,0	14,0	31,5	44,4	24,4

3.2.4 Для відбору проб зообентосу використовували дночерпак Петерсена (малий) і коробчатий пробовідбірник БЦР (на мілководдях), усі знаряддя з робочою площею відбору проби 0,01 м². Станція досліджень зообентосу – р. Горинь, гідропост ГТЦ-1. Кількісні характеристики зообентосу показані в таблиці 3.4. Епіфітон досліджувався в кар'єрі с. Полян', проби відбирали разом з частиною субстрату (каміння, деревина, вища водна рослинність), розрахунок кількісних показників проводили на 1 м² субстрату.

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян' на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 12
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

Таблиця 3.4 Кількісні характеристики зообентосу р. Горинь

Місце відбору	НІТ	N	В	В _{МБ}	Домінанти	
					за N	за В
Кар'єр с. Полян'	21	29100	160,12	30,19	Tubificidae jw.	<i>D.polymorpha</i> (Tubificidae jw. + <i>Ps. albicola</i>)
Гідропост ГТЦ-1	19	17200	41,29	22,33	Tubificidae jw.	<i>B.tentaculata</i> + <i>T.newaensis</i>

Примітка. N – загальна чисельність, екз/м²; В – загальна біомаса, г/м²; В_{МБ} – біомаса «м'якого» зообентосу; * кількість НІТ. В дужках – домінант у «м'якому» зообентосі

3.2.4.1 Зообентос кар'єру с. Полян' був представлений 21 НІТ з 8 груп. Відмічено поселення крупних двостулкових молюсків трьох видів *Unio tumidus*, *U. pictorum*, *Anodonta* sp. На поверхні деяких молюсків були прикріплені особини *D. polymorpha*. Відзначено високий розвиток тубіфіцид. На ділянці р. Горинь біля гідропоста ГТЦ-1, умови мешкання відрізняються наявністю течії і щебенево-піщаним дном. Зообентос був представлений 19 НІТ з 8 груп. Найбільшою - кількістю НІТ відрізнялись личинки Chironomidae. Однак, не дивлячись на реофільні умови за чисельністю переважали тубіфіциди. У р. Горинь як біля гідропоста ГТЦ-1 так і в кар'єрі с. Полян' відзначається масовий розвиток малощетиноквих червів – тубіфіцид. Ці черви у більшості своїй є індикаторами значного органічного забруднення.

3.2.4.2 Епіфітон кар'єра «Полянський» досліджували на прибережній ділянці на очереті. Таксономічний склад був 16 НІТ з 7 груп. Найбільшою кількістю видів представлені личинки Chironomidae (6 НІТ). Відмічені Hirudinea (*Hemiclepsis marginata* (O.F.M.), *Helobdella stagnalis* (L.), *Erpobdella* sp.). Кількісні показники епіфітону були 373000 екз/м², біомаса – 9118,3 г/м². За чисельністю та біомасою домінувала *D. polymorpha* (82,2% від загальної чисельності, 99,1% від загальної біомаси). Дрейсена була представлена в трьох розмірних групах (1–5 – 11–15 мм), переважала група 6–10 мм (51,5%).

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян' на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 13
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

3.2.5 Дослідження щодо ідентифікації рідкісних та зникаючих видів іхтіофауни як складової біоценозу р. Горинь були проведені в 2024 році та наведені в звіті із науково-дослідної роботи «Польові дослідження щодо ідентифікації рідкісних та зникаючих видів фауни, зокрема іхтіофауни» об'єкту планованої діяльності щодо будівництва споруд з'єднання водойми кар'єру чиста вода з річкою Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян' філії «Відокремлений підрозділ» «Хмельницька АЕС» Акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» виконаний доктором сільськогосподарських наук, старшим науковим співробітником Вінницького національного аграрного університету, ННІ Агротехнологій та природокористування Нейко Ігорем Степановичем м.Вінниця-2024, що є додатком до звіту (5). На підставі узагальнення матеріалів польових досліджень 2024 року, аналізу даних рибінспекції, опитування рибалок-аматорів, у результаті опрацювання доступних архівних даних, у межах водойми кар'єру с. Полян' ідентифіковано наступні основні види риб, зокрема: білизну (*Aspius aspius*), коропа звичайного (*Cyprinus carpio*), карася сріблястого (*Carassius gibelio*), сома звичайного (*Silurus glanis*), окуня звичайного (*Perca fluviatilis*), судака (*Sander lucioperca*), ляща (*Abramis brama*), білого амурського (*Stenopharyngodon idella*), які мають здебільшого господарське та промислове значення. Один вид – минь річковий (*Lota lota*) занесений до Червоної книги України. Дані дослідження разом з дослідженнями, проведеними фахівцями ІГБ НАНУ, будуть використані в якості базових даних при проведенні післяпроектного моніторингу в наступних роках.

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *



* 0 1 4 5 2 1 1 1 8 *

Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 14
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

4 МОНІТОРИНГ ЗА ГІДРОЛОГІЧНИМ СТАНОМ ТА РІВНЯМИ КОЛИВАННЯ ВОД РІЧКИ ГОРИНЬ ТА КАР'ЄРУ «ЧИСТА ВОДА» ЗІ СКЛАДАННЯМ ВИСНОВКІВ НЕ РІДШЕ НІЖ 1 РАЗ НА КВАРТАЛ.

4.1 Гідрологічний стан р. Горинь контролюється персоналом філії «ВП ХАЕС» на водомірному посту № 1 в м. Нетішин (гідропост ГТЦ-1), який призначений для контролю за гідрологічним режимом р. Горинь та недопущення зниження санітарно-екологічних витрат під час забору води на технологічні потреби електростанції. Підпорядкований філії «ВП ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», та зареєстрований у списках відомчої мережі гідрометеорологічної служби України та віднесено до спеціальних постів 1-го розряду.

4.2 Статистичні дані що до температури, рівнів та витрат води в р. Горинь в 2025 році, які фіксувалися в створі гідропосту ГТЦ-1 наведено в Додатках В, Г, Д. Коливання середньомісячних витрат та рівнів води в створі гідропосту ГТЦ-1 за 2025 рік наведено в графіках 4.1 та 4.2.

Графік 4.1. Коливання середньомісячних витрат води в створі гідропосту ГТЦ-1.



№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *



* 0 1 4 5 2 1 1 8 *

Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 15
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

Графік 4.2 Коливання середньомісячних рівнів води в створі гідропосту ГТЦ-1.



4.3 Відсутних коливань та аномальних показників середньомісячних витрат та рівнів води в створі гідропосту ГТЦ-1, в порівнянні з даними спостережень в 2025 році не спостерігалось. Забір води філією «ВП ХАЕС» з р. Горинь на технологічні потреби електростанції відбувається на основі та в межах діючого дозволу на спеціальне водокористування.

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»


Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 16
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

5 МОНІТОРИНГ РІВНІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД ТЕРИТОРІЇ ПРИЛЕГЛОЇ ДО МІСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИ ЦЬОМУ НАГЛЯДОВІ СВЕРДЛОВИНИ В РАЙОНІ КАР'ЄРУ «ЧИСТА ВОДА» НЕ РІДШЕ НІЖ 1 РАЗ НА КВАРТАЛ.

5.1 Для моніторингу підземних вод на майданчику філії «ВП ХАЕС» використовується мережа наглядових свердловин. В районі розташування кар'єру «Чиста вода» розміщені наглядові свердловини №: 42, 43, 44, 45.

5.2 Коливання рівнів залягання ґрунтових вод (наглядові свердловини 42Н1, 43Н1, 44Н1, 45Н1) відносно денної поверхні на території, прилеглій до місця провадження планованої діяльності за останні 5 років приведено на графіку 5.1.

Графік 5.1 Коливання рівнів ґрунтових вод в районі розташування кар'єру «Чиста вода».

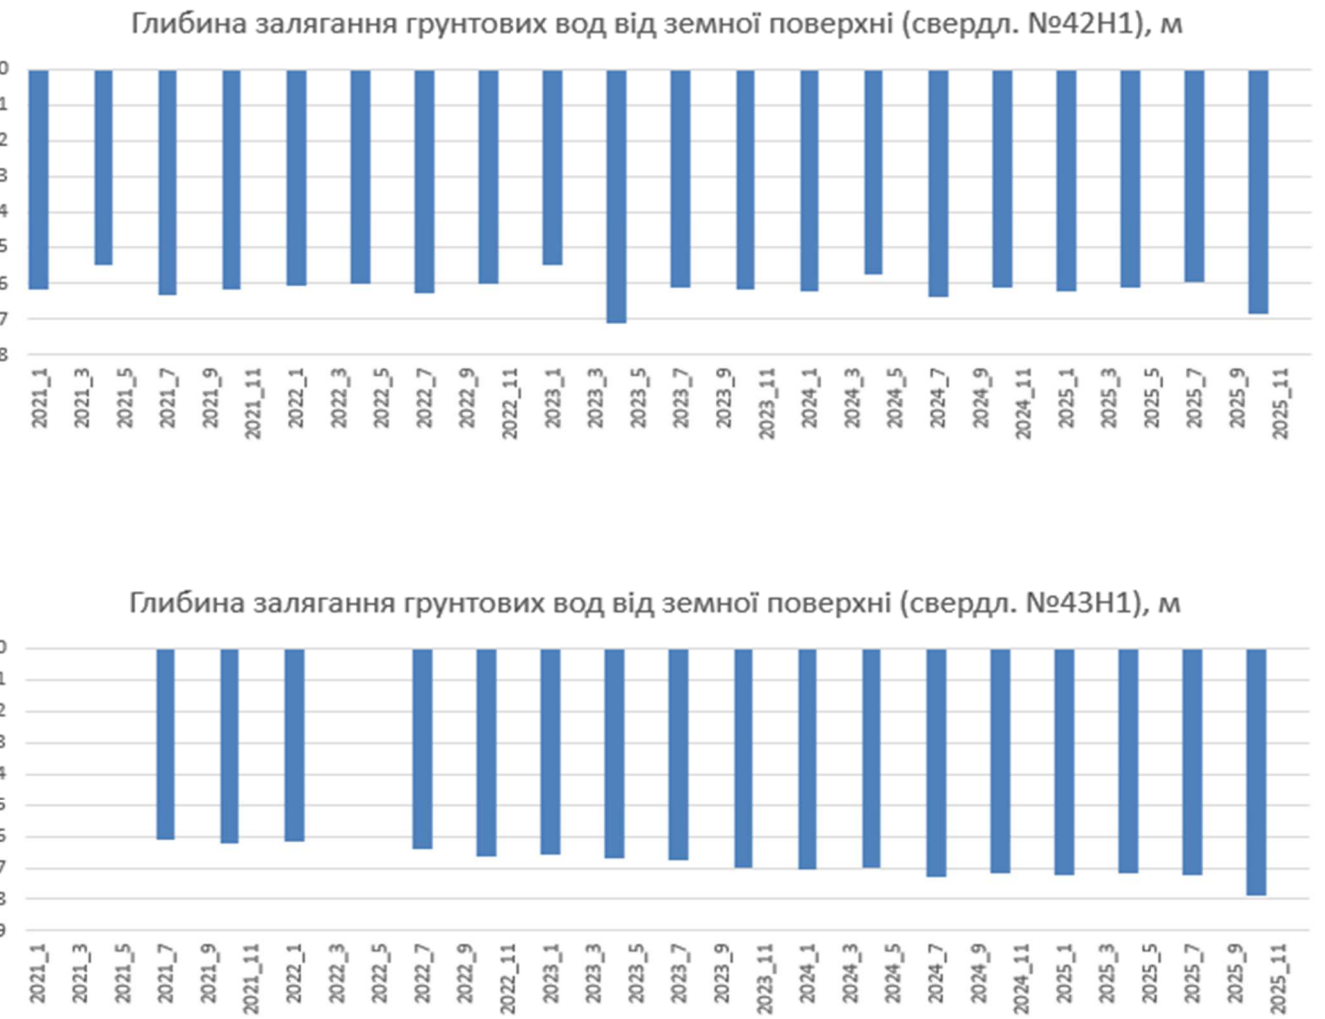

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 17
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни



5.3 Відсутних коливань та аномальних показників рівнів ґрунтових вод в районі розташування кар'єру «Чиста вода» в порівнянні з даними спостережень за минулі роки, в 2025 році не спостерігалось.



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович

Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

№326 від 04.02.2026



* 0 1 4 5 2 1 1 8 *

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 18
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

6 МОНІТОРИНГ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ РИБОЗАХИСНИХ СПОРУД НА ПРЕДМЕТ ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАНОВАНИМ РІШЕННЯМ

6.1 Контроль технічного стану рибозахисної споруди НСПВС, якою здійснюється забір води з водойми кар'єру «Чиста вода» здійснюється водолазною групою філії «ВП ХАЕС» шляхом візуального огляду.

6.2 Рибозахисна споруда НСПВС виконана у вигляді щебеневого фільтру навколо водозабірної оголовки (камери).

6.3 Останній огляд водозабірної оголовки НСПВС було виконано згідно заходів (12) в січні 2026 року. Водолазний огляд виконувався при видимості до 0,4 м, при огляді встановлено:

- просідань, порушень щільності та інших пошкоджень щебеневого фільтру водоприймального оголовка не виявлено;
- руйнувань, тріщин, підмиву, здуття бетону підводної частини аванкамер не виявлено;
- на дні аванкамер відмічаються незначні відкладання намулу шаром до 2 см;
- плити перекриття водоприймального оголовка не пошкоджені;
- замулення біля щебеневої відсипки знизу до 30 см;
- в районі забору води по щебеновій відсипці замулення відсутнє;
- сторонніх предметів не спостерігається.

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 19
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

**7 ЩОРІЧНИЙ МОНІТОРИНГ РОЗМИТТЯ ТА РУЙНУВАННЯ БЕРЕГІВ
Р. ГОРИНЬ ТА КАР'ЄРУ «ЧИСТА ВОДА» В РАЙОНІ ВОДОПРОПУСКНИХ СПОРУД З
ОФОРМЛЕННЯМ ВІДПОВІДНОГО АКТУ.**

7.1 Постійний контроль стану ГТС філії «ВП ХАЕС», включно з візуальним оглядом берегової смуги технологічних водойм проводиться групою спостережень за станом ГТС філії «ВП ХАЕС».

7.2 В період виконання будівельно-монтажних робіт проводиться технічний нагляд за об'єктами будівництва з метою здійснення контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю, обсягами та термінами виконання робіт.

7.3 В січні персоналом філії «ВП ХАЕС» було проведено додатковий огляд берегової лінії р. Горинь та кар'єру «Чиста вода» в районі водопропускних споруд з оформленням відповідного акту (Додаток Е). При огляді встановлено що берегова лінія річки Горинь та кар'єру «Чиста вода» у місці провадження планової діяльності зберігає природні обриси, ознак розмиття, обвалів або руйнування берегів не виявлено.

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян' на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 20
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

8 ВИСНОВКИ

8.1 Завершення робіт з будівництва, та введення в експлуатацію споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян' на території Шепетівського району Хмельницької області планується виконати до березня 2026 року.

8.2 Запроектований комплекс споруд призначений для покращення проточності в водоймі кар'єру «Чиста вода» та стабілізації ситуації, поліпшення екологічного стану території. Вплив на гідрологічний режим річки Горинь та безповоротних втрат води як під час проведення будівельних робіт, так і після введення в експлуатацію водопропускних споруд не передбачається.

8.3 Спостереження і дослідження за станом навколишнього природного середовища які виконувалися в рамках післяпроектного моніторингу в районі проведення будівельних робіт та на водомірному посту №1 р. Горинь персоналом філії «ВП ХАЕС», та фахівцями ІГБ НАН України в 2025 році не виявили будь якого негативного впливу будівельних робіт на стан довкілля. Що свідчить про достатність передбачених у звіті з ОВД (5) та в проекті виконання робіт «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян' на території Шепетівського району Хмельницької області» заходів з охорони довкілля.

8.4 Висновки щодо впливу планованої діяльності на стан довкілля, зокрема річку Горинь, після реалізації проекту та введення з'єднувальних споруд в експлуатацію, та виявлення розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу, а також ефективності даного заходу що до запобігання подальшим процесам евтрофікації і погіршення екологічного стану водойми кар'єру «Чиста вода» можливо буде зробити в процесі моніторингу даної екологічної системи в 2026 році та в наступних роках.

8.5 Після введення споруд в експлуатацію, при виявленні в процесі подальшого післяпроектного моніторингу будь яких негативних змін фізико - хімічних, бактеріологічних, біогенних показників якості води, виявлення ознак евтрофікації та інших негативних впливів планової діяльності на біоценоз р. Горинь, водообмін між кар'єром «Чиста вода» та р. Горинь буде негайно припинено шляхом встановлення пласких затворів в пази водопропускних споруд № 1 та № 2. В подальшому водообмін буде поновлено лише після ретельного вивчення причин таких негативних змін. В разі виявлення пов'язаності цих змін з провадженням планової діяльності, керуючись отриманою в процесі ППМ інформацією, будуть розроблені та реалізовані окремі заходи із запобігання, уникнення, зменшення, усунення, недопущення понаднормативного впливу на р. Горинь відповідно до заходів (12) та висновків (2).

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *



* 0 1 4 5 2 1 1 1 8 *

Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 21
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

ДОДАТОК А

РЕЗУЛЬТАТИ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВОДИ Р. ГОРИНЬ (3 ТОЧКИ ВІДБОРУ ПРОБ) ЗА ГРУДЕНЬ 2025 РОКУ

№ з/п	Інгредієнти	Точки відбору р. Горинь		
		1 точка «Міст»	2 точка «Млин»	3 точка перед кар'єром «Чиста вода»
		09.12.2025	09.12.2025	23.12.2025
1	Водневий показник (рН), од. рН	8,00	8,00	7,90
2	Температура, °С	5,0	5,0	3,0
3	Прозорість, см	28,0	27,0	27,0
4	Кольоровість, град.	8,37	9,37	8,53
5	Завислі речовини, мг/дм ³	5,0	5,0	5,0
6	Масова концентрація сухого залишку, мг/дм ³	386	384	401
7	Твердість загальна, мг-екв/дм ³	6,2	6,1	6,6
8	Масова концентрація кальцію – іонів, мг/дм ³	88,18	88,18	96,19
9	Масова концентрація магнію – іонів, мг/дм ³	21,87	20,66	21,87
10	Масова концентрація натрій – іонів, мг/дм ³	14,7	15,2	12,6
11	Масова концентрація калій – іонів, мг/дм ³	4,1	4,2	3,8
12	Масова концентрація заліза – іонів (залізо загальне), мг/дм ³	0,100	0,100	0,116
13	Лужність загальна, мг-екв./дм ³	5,5	5,5	5,8
14	Гідрокарбонати, мг/дм ³	335,5	335,5	353,8
15	Карбонати, мг/дм ³	0,0	0,0	0,0
16	Масова концентрація хлорид – іонів, мг/дм ³	22,69	22,69	22,69
17	Масова концентрація сульфат – іонів, мг/дм ³	55,1	53,9	52,9
18	Масова концентрація фосфат – іонів, мг/дм ³	0,18	0,19	0,13
19	Масова концентрація амоній – іонів, мг/дм ³	0,39	0,31	0,72
20	Масова концентрація нітрит – іонів, мг/дм ³	0,12	0,12	0,10
21	Масова концентрація нітрат – іонів, мг/дм ³	7,41	7,10	8,92
22	Перманганатна окислюваність, мгО/дм ³	5,6	5,6	5,3
23	Масова концентрація аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР), мг/дм ³	0,019	0,018	0,019
24	Масова концентрація нафтопродуктів, мг/дм ³	0,012	0,014	0,020
25	Каламутність, мг/дм ³	3,438	3,153	3,170

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 22
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

ДОДАТОК Б
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Найменування показника	Норма	Середній показник в 2025 році				
		Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
Індекс ЛПК	5000	4300	360	300	4200	4300
Індекс колі-фаги	1000	150	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено
Яйця гельмінтів	Відсутні	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
 Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 23
0.ГК.0000.ЗВ-26		Літера зміни

ДОДАТОК В
ТЕМПЕРАТУРА ВОДИ В Р. ГОРИНЬ ЗА 2025 РІК

	Горинь. Температура води, °С. В/п Нетішин. 2025р.																	
	Січень			Лютий			Березень			Квітень			Травень			Червень		
	8-00	20-00	Сер/ добу	8-00	20-00	Сер/ добу	8-00	20-00	Сер/ добу	8-00	20-00	Сер/ добу	8-00	20-00	Сер/ добу	8-00	20-00	Сер/ добу
1	1,4	1,8	1,6	3,6	3,6	3,6	2,0	2,2	2,1	9,4	9,2	9,3	14,8	16,2	15,5	15,8	16,2	16,0
2	1,6	2,2	1,9	3,4	3,6	3,5	1,4	1,8	1,6	9,0	9,4	9,2	14,4	18,0	16,2	16,6	18,2	17,4
3	1,8	1,8	1,8	3,2	3,0	3,1	1,8	2,2	2,0	8,8	10,2	9,5	15,8	17,4	16,6	18,0	17,8	17,9
4	1,6	1,2	1,4	3,2	3,2	3,2	1,8	2,6	2,2	9,0	9,8	9,4	16,0	17,6	16,8	18,0	19,8	18,9
5	0,6	1,2	0,9	2,8	2,6	2,7	2,0	2,0	2,0	10,2	9,6	9,9	16,2	16,4	16,3	18,2	21,0	19,6
6	1,0	1,4	1,2	2,2	2,4	2,3	2,6	3,2	2,9	9,0	8,6	8,8	15,6	16,0	15,8	24,0	22,6	23,3
7	1,2	1,4	1,3	2,2	2,2	2,2	2,4	3,5	3,0	8,0	8,4	8,2	15,0	16,4	15,7	22,6	23,8	23,2
8	1,2	1,4	1,3	2,0	2,0	2,0	3,6	4,8	4,2	7,8	8,2	8,0	14,6	16,4	15,5	22,8	24,2	23,5
9	1,2	1,6	1,4	1,6	1,4	1,5	4,2	4,0	4,1	7,2	7,8	7,5	14,2	14,6	14,4	22,4	22,8	22,6
10	1,4	1,4	1,4	0,8	1,4	1,1	4,2	5,6	4,9	6,8	7,0	6,9	13,4	13,8	13,6	21,0	22,2	21,6
11	1,6	1,8	1,7	1,4	1,4	1,4	4,2	5,6	4,9	6,6	6,8	6,7	12,4	14,2	13,3	21,2	21,4	21,3
12	1,4	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	6,2	5,8	6,0	6,8	7,2	7,0	11,8	13,8	12,8	19,6	19,8	19,7
13	1,6	1,2	1,4	0,8	1,4	1,1	6,2	7,0	6,6	6,2	8,6	7,4	12,4	13,8	13,1	18,6	19,6	19,1
14	1,0	1,2	1,1	1,8	1,4	1,6	6,6	7,2	6,9	8,2	8,6	8,4	12,6	14,2	13,4	17,8	20,0	18,9
15	1,2	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	7,2	5,4	6,3	8,0	9,2	8,6	13,2	13,6	13,4	18,4	20,2	19,3
16	1,0	1,2	1,1	1,0	1,4	1,2	6,8	6,6	6,7	9,2	9,8	9,5	12,0	14,8	13,4	18,2	21,8	20,0
17	1,4	1,4	1,4	0,6	1,0	0,8	6,0	6,2	6,1	10,0	12,2	11,1	13,2	14,6	13,9	20,0	20,0	20,0
18	1,2	1,4	1,3	0,4	1,2	0,8	5,2	5,4	5,3	11,2	12,4	11,8	12,6	14,8	13,7	19,0	21,8	20,4
19	1,6	1,6	1,6	0,6	1,0	0,8	5,6	5,8	5,7	13,0	13,8	13,4	12,8	13,6	13,2	20,4	20,0	20,2
20	1,6	1,6	1,6	0,4	0,8	0,6	5,0	6,2	5,6	13,2	13,6	13,4	12,8	13,8	13,3	18,8	20,4	19,6
21	1,8	1,8	1,8	0,4	1,0	0,7	4,4	5,3	4,9	14,2	17,0	15,6	12,6	14,2	13,4	18,8	20,4	19,6
22	1,8	2,0	1,9	0,2	0,8	0,5	5,4	7,2	6,3	14,8	18,2	16,5	12,8	16,0	14,4	18,4	20,4	19,4
23	2,0	2,2	2,1	0,4	0,4	0,4	6,2	5,6	5,9	15,6	17,0	16,3	15,4	17,0	16,2	18,4	20,4	19,4
24	2,2	2,2	2,2	0,2	1,4	0,8	6,4	6,8	6,6	16,2	18,2	17,2	15,6	16,0	15,8	20,4	21,2	20,8
25	1,8	2,4	2,1	0,6	1,2	0,9	7,0	7,0	7,0	16,2	17,8	17,0	14,6	14,8	14,7	18,4	20,0	19,2
26	2,4	2,4	2,4	0,2	1,4	0,8	6,2	7,2	6,7	15,8	16,1	16,0	14,4	14,8	14,6	19,0	20,7	19,9
27	2,6	3,2	2,9	1,0	1,4	1,2	7,0	8,0	7,5	14,6	16,4	15,5	14,2	14,4	14,3	18,2	20,2	19,2
28	2,9	3,0	3,0	1,2	1,4	1,3	7,2	9,0	8,1	14,2	17,0	15,6	14,2	14,8	14,5	19,8	21,4	20,6
29	3,2	3,8	3,5				8,2	8,6	8,4	14,4	15,8	15,1	14,4	15,0	14,7	19,4	20,2	19,8
30	3,4	3,4	3,4				8,0	9,6	8,8	14,6	16,6	15,6	14,4	14,6	14,5	19,4	21,4	20,4
31	3,6	3,7	3,7				9,0	9,6	9,3				14,2	15,8	15,0			
Сер. місяч.			1,8			1,5			5,4			11,5			14,6			20,0

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *



* 0 1 4 5 2 1 1 1 8 *

Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 24
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

	Горинь. Температура води, °С. В/п Нетішин. 2025р.																	
	Липень			Серпень			Вересень			Жовтень			Листопад			Грудень		
	8-00	20-00	Сер/ добу	8-00	20-00	Сер/ добу	8-00	20-00	Сер/ добу	8-00	20-00	Сер/ добу	8-00	20-00	Сер/ добу	8-00	20-00	Сер/ добу
1	18,0	19,6	18,8	20,8	22,0	21,4	19,8	22,4	21,1	13,4	13,6	13,5	9,2	9,8	9,5	5,2	5,4	5,3
2	19,0	22,6	20,8	20,6	22,2	21,4	20,2	22,4	21,3	12,6	13,4	13,0	9,0	9,0	9,0	5,2	5,6	5,4
3	20,0	24,0	22,0	21,2	22,8	22,0	19,8	23,0	21,4	12,3	12,4	12,4	9,2	9,2	9,2	5,4	5,4	5,4
4	22,0	23,4	22,7	20,6	23,0	21,8	21,0	22,4	21,7	12,2	12,8	12,5	9,8	9,6	9,7	6,0	5,4	5,7
5	20,4	23,6	22,0	21,0	23,2	22,1	20,0	22,0	21,0	12,4	12,6	12,5	9,4	9,6	9,5	5,8	5,6	5,7
6	21,2	24,6	22,9	21,4	22,4	21,9	20,4	21,8	21,1	12,0	12,4	12,2	9,4	10,0	9,7	5,8	5,2	5,5
7	22,0	26,0	24,0	21,2	23,0	22,1	20,4	22,0	21,2	12,2	12,0	12,1	9,2	9,4	9,3	5,2	4,8	5,0
8	23,8	25,6	24,7	21,2	23,2	22,2	20,0	21,4	20,7	11,8	12,2	12,0	9,2	9,0	9,1	5,2	5,0	5,1
9	23,8	24,0	23,9	21,6	23,2	22,4	20,2	21,2	20,7	11,4	12,2	11,8	8,8	9,2	9,0	5,0	5,2	5,1
10	22,8	23,6	23,2	21,4	23,2	22,3	19,4	21,4	20,4	11,8	12,2	12,0	8,0	9,6	8,8	5,2	5,4	5,3
11	21,8	22,4	22,1	21,2	22,2	21,7	19,8	20,4	20,1	11,6	12,2	11,9	8,8	9,0	8,9	5,4	5,4	5,4
12	21,0	23,4	22,2	20,8	22,4	21,6	19,4	19,0	19,2	11,8	12,4	12,1	8,2	9,2	8,7	5,6	6,0	5,8
13	22,0	24,0	23,0	21,2	23,0	22,1	18,6	19,8	19,2	11,6	12,0	11,8	8,4	8,8	8,6	5,8	5,2	5,5
14	22,2	24,2	23,2	21,6	23,6	22,6	18,2	18,4	18,3	11,4	11,6	11,5	8,2	8,8	8,5	5,6	5,2	5,4
15	21,4	24,0	22,7	21,8	24,0	22,9	18,0	18,4	18,2	11,2	12,6	11,9	8,4	8,6	8,5	5,4	5,4	5,4
16	22,8	24,2	23,5	21,8	23,4	22,6	17,4	18,2	17,8	10,8	11,0	10,9	8,4	8,6	8,5	5,2	5,0	5,1
17	22,0	24,0	23,0	21,6	23,0	22,3	17,8	18,0	17,9	11,0	11,2	11,1	8,2	8,8	8,5	4,8	4,6	4,7
18	22,6	23,2	22,9	21,0	22,0	21,5	17,0	18,0	17,5	10,8	11,0	10,9	8,2	7,8	8,0	4,8	4,8	4,8
19	21,6	22,2	21,9	20,0	22,6	21,3	16,2	17,8	17,0	10,2	10,2	10,2	7,0	7,2	7,1	4,4	4,2	4,3
20	21,2	22,0	21,6	22,0	22,6	22,3	16,4	18,0	17,2	10,2	10,2	10,2	7,8	7,2	7,5	4,4	4,8	4,6
21	21,4	22,4	21,9	20,2	22,2	21,2	16,2	18,0	17,1	10,0	10,2	10,1	7,0	6,8	6,9	4,0	4,2	4,1
22	21,8	22,8	22,3	20,4	20,6	20,5	17,8	19,2	18,5	10,0	10,4	10,2	7,6	6,8	7,2	3,8	4,8	4,3
23	21,4	22,0	21,7	19,4	20,2	19,8	17,2	18,2	17,7	9,4	10,2	9,8	5,4	6,0	5,7	3,8	3,6	3,7
24	21,6	23,8	22,7	18,8	18,0	18,4	17,0	17,2	17,1	9,8	10,4	10,1	5,6	5,2	5,4	2,8	2,4	2,6
25	22,2	24,0	23,1	18,0	19,2	18,6	16,8	17,0	16,9	9,8	10,2	10,0	5,2	5,2	5,2	1,4	2,2	1,8
26	22,2	23,6	22,9	17,4	17,8	17,6	15,4	17,0	16,2	9,6	10,0	9,8	5,2	6,2	5,7	1,8	2,4	2,1
27	21,8	22,4	22,1	17,2	19,2	18,2	15,4	16,6	16,0	9,8	9,8	9,8	5,4	5,2	5,3	2,8	2,4	2,6
28	22,4	23,8	23,1	18,0	20,2	19,1	15,2	15,4	15,3	10,0	9,6	9,8	5,6	5,6	5,6	2,4	2,4	2,4
29	22,4	21,4	21,9	18,2	20,2	19,2	15,0	14,0	14,5	10,0	10,0	10,0	5,2	5,0	5,1	1,8	2,0	1,9
30	20,8	22,2	21,5	18,4	20,0	19,2	14,4	14,4	14,4	9,4	9,8	9,6	6,0	5,2	5,6	1,6	1,6	1,6
31	20,4	22,2	21,3	18,8	21,2	20,0				9,6	9,6	9,6				1,0	0,9	1,0
Сер. місяч.			22,4			21,0			18,6			11,1			7,8			4,3

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *



* 0 1 4 5 2 1 1 8 *

Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян' на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 25
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

ДОДАТОК Г

РІВНІ ВОДИ В Р.ГОРИНЬ. ВОДОМІРНИЙ ПОСТ М.НЕТІШИН ЗА 2025 РІК

	Горинь. Рівні води, м.абс. Водомірний пост м. Нетішин. 2025р.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	192,59	192,61	192,49	192,54	192,52	193,25	192,72	193,47	192,77	192,87	192,73	192,57
2	192,56	192,57	192,47	192,54	192,50	193,33	192,73	193,71	192,76	192,84	192,69	192,58
3	192,60	192,52	192,52	192,56	192,52	193,27	192,72	194,38	192,75	192,82	192,67	192,58
4	192,61	192,49	192,51	192,55	192,53	193,22	192,7	193,66	192,75	192,76	192,68	192,59
5	192,61	192,52	192,54	192,53	192,52	193,16	192,69	193,54	192,75	192,75	192,66	192,57
6	192,56	192,51	192,52	192,55	192,53	193,09	192,68	193,35	192,76	192,76	192,64	192,56
7	192,53	192,51	192,49	192,52	192,51	193,00	192,67	193,18	192,76	192,75	192,67	192,55
8	192,53	192,53	192,48	192,52	192,53	193,00	192,67	193,07	192,78	192,77	192,63	192,58
9	192,54	192,52	192,48	192,51	192,54	193,00	192,69	192,99	192,77	192,78	192,61	192,53
10	192,51	192,50	192,48	192,53	192,53	192,93	192,74	192,95	192,77	192,77	192,61	192,55
11	192,55	192,49	192,50	192,52	192,53	192,90	192,76	192,96	192,77	192,76	192,63	192,59
12	192,64	192,49	192,50	192,53	192,55	192,89	192,79	192,93	192,78	192,81	192,64	192,57
13	192,67	192,51	192,48	192,53	192,58	192,88	192,79	192,89	192,78	192,84	192,63	192,57
14	192,62	192,49	192,48	192,52	192,58	192,85	192,80	192,84	192,78	192,83	192,65	192,57
15	192,59	192,52	192,49	192,53	192,60	192,84	192,78	192,82	192,81	192,80	192,66	192,54
16	192,58	192,49	192,49	192,54	192,62	192,79	192,76	192,80	192,84	192,79	192,65	192,57
17	192,54	192,50	192,50	192,51	192,63	192,77	192,75	192,77	192,84	192,78	192,62	192,54
18	192,57	192,49	192,51	192,55	192,63	192,73	192,75	192,77	192,88	192,77	192,63	192,57
19	192,59	192,49	192,53	192,54	192,63	192,69	192,84	192,78	192,90	192,75	192,59	192,56
20	192,58	192,51	192,52	192,51	192,62	192,68	192,91	192,77	192,88	192,73	192,59	192,54
21	192,57	192,52	192,53	192,50	192,65	192,67	192,97	192,75	192,79	192,72	192,59	192,55
22	192,60	192,49	192,52	192,51	192,65	192,66	193,02	192,75	192,76	192,7	192,56	192,49
23	192,57	192,51	192,50	192,54	192,64	192,65	193,03	192,75	192,76	192,70	192,61	192,53
24	192,59	192,49	192,50	192,52	192,64	192,66	193,05	192,76	192,79	192,72	192,64	192,56
25	192,56	192,49	192,52	192,52	192,67	192,7	193,04	192,77	192,85	192,75	192,67	192,52
26	192,54	192,49	192,48	192,50	192,71	192,72	193,00	192,80	192,81	192,78	192,67	192,53
27	192,51	192,51	192,49	192,51	192,77	192,70	192,97	192,83	192,77	192,80	192,63	192,57
28	192,55	192,49	192,50	192,50	192,86	192,73	192,97	192,82	192,80	192,82	192,57	192,54
29	192,58		192,50	192,52	193,05	192,75	193,16	192,80	192,84	192,81	192,55	192,53
30	192,61		192,51	192,53	193,15	192,74	193,26	192,78	192,88	192,80	192,58	192,53
31	192,63		192,54		193,19		193,31	192,78		192,79		192,54
Середній/місяць	192,58	192,51	192,50	192,53	192,65	192,88	192,86	193,01	192,80	192,78	192,63	192,55

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *



* 0 1 4 5 2 1 1 8 *

Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 26
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

ДОДАТОК Д
ВИТРАТИ ВОДИ ПО РІЧЦІ ГОРИНЬ ЗА 2025

	Горинь. Витрати води, м3/с. Водомірний пост м. Нетішин. 2025 рік											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7,39	7,83	6,19	6,49	5,87	14,8	5,67	14,8	5,55	7,55	7,59	6,32
2	7,07	7,28	5,91	6,49	5,56	16,3	5,72	15,5	5,45	7,26	7,15	6,44
3	7,61	6,53	6,6	6,75	5,73	14,9	5,67	24,2	5,40	7,02	6,94	6,52
4	7,74	6,12	6,46	6,62	5,77	14,1	5,48	13,0	5,40	6,32	7,04	6,64
5	7,74	6,53	6,95	6,36	5,58	12,8	5,39	11,9	5,40	6,26	6,73	6,40
6	6,99	6,32	6,67	6,62	5,55	11,6	5,31	10,0	5,45	6,32	6,52	6,28
7	6,59	6,32	6,26	6,24	5,25	10,5	5,13	8,27	5,45	6,26	6,75	6,24
8	6,51	6,59	6,12	6,24	5,40	10,3	5,13	7,54	5,60	6,44	6,32	6,60
9	6,64	6,45	6,18	6,11	5,44	10,3	5,29	7,20	5,55	6,50	6,11	5,99
10	6,25	6,12	6,18	6,36	5,25	9,31	5,72	7,01	5,55	6,44	6,11	6,24
11	6,70	5,98	6,46	6,24	5,18	8,98	5,89	7,69	5,55	6,32	6,32	6,72
12	7,87	5,98	6,46	6,36	5,31	8,71	6,16	7,37	5,60	6,84	6,43	6,48
13	8,27	6,25	6,18	6,36	5,62	8,45	6,04	7,00	5,71	7,13	6,32	6,48
14	7,61	5,98	6,18	6,24	5,62	8,13	6,15	6,52	5,71	7,14	6,53	6,48
15	7,30	6,38	6,32	6,36	5,83	7,87	5,94	6,19	6,14	6,96	6,73	6,12
16	7,17	5,98	6,26	6,49	6,04	7,30	5,67	6,03	6,40	6,95	6,62	6,48
17	6,64	6,12	6,39	6,04	6,14	6,99	5,62	5,66	6,52	6,94	6,30	6,12
18	7,12	5,98	6,53	6,55	6,14	6,45	5,62	5,66	7,02	6,99	6,41	6,48
19	7,39	5,98	6,81	6,42	6,14	6,08	6,27	5,60	7,37	6,91	6,06	6,36
20	7,25	6,25	6,60	6,04	6,04	5,89	6,94	5,44	7,28	6,86	6,06	6,1
21	7,20	6,38	6,73	5,91	6,35	5,80	7,45	5,29	6,38	6,90	6,14	6,24
22	7,61	5,98	6,53	6,04	6,35	5,61	7,91	5,29	6,10	6,77	5,81	5,51
23	7,20	6,32	6,19	6,42	6,24	5,43	8,01	5,29	6,21	6,87	6,36	5,99
24	7,47	6,05	6,19	6,16	6,24	5,42	8,37	5,34	6,50	7,21	6,79	6,36
25	7,07	6,12	6,45	6,09	6,56	5,78	8,27	5,44	7,25	7,56	7,22	5,95
26	6,80	6,12	5,85	5,84	7,07	5,87	7,90	5,68	6,84	7,95	7,32	6,07
27	6,39	6,46	5,98	5,89	7,77	5,68	7,74	6,05	6,44	8,24	6,85	6,56
28	6,93	6,19	6,05	5,77	8,89	5,82	7,88	5,95	6,84	8,57	6,24	6,27
29	7,34		6,05	5,96	11,4	6,05	9,88	5,80	7,26	8,50	6,01	6,14
30	7,83		6,18	5,99	12,9	5,94	11,4	5,60	7,67	8,47	6,44	6,22
31	8,10		6,49		13,5		12,4	5,60		8,32		6,42
Сер.міс.	7,22	6,31	6,34	6,25	6,67	8,57	6,84	7,87	6,19	7,12	6,54	6,30

№326 від 04.02.2026



Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 27
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

ДОДАТОК Е

АКТ

ОБСТЕЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ Р.ГОРИНЬ ТА КАР'ЄРУ «ЧИСТА ВОДА» ВОДОПРОПУСКНИХ СПОРУД

ФІЛІЇ ВП «ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС»

Гідротехнічний цех

Акт

20.01.2026 №28-09/159

«Про обстеження берегової лінії р. Горинь та кар'єру
«Чиста вода в районі водопропускних споруд»

Комісія в складі:

Голова комісії: Н ГТЦ

НД ГТС

Майстер Д ГТС

Інженер-гідротехнік Д ГТС

Інженер ГТЦ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного інженера з
загальностанційних об'єктів

Андрій ДАНИЛЮК

20.01.2026

Роман БІЗЮК

Дмитро ТУРИЦЬКИЙ

Юрій ШЕВЧУК

Руслана КОНЧЕНКО

Іван БОНДАРУК

Згідно Заходів від 24.12.2025 №0.ГК.2268.3Х-25.ЕКО «Про виконання екологічних умов провадження планової діяльності із здійснення після проектного моніторингу» п.8, 15.01-16.01.2026 проведено огляд місця провадження планової діяльності, а саме кар'єру «Чиста вода» (Водопропускні споруди №1, 2), та берегової лінії р. Горинь, з метою виявлення фактів розмиття та руйнування берегів.

Під час огляду встановлено:

- Територія кар'єру «Чиста вода» та берегова лінія р. Горинь на момент проведення огляду перебувають у зимових умовах та повністю вкриті сніговим покривом.
- Візуально під час огляду не виявлено ознак розмиття, обвалів або руйнування берегів у межах оглянутих ділянок.
- Слідів несанкціонованого втручання у берегову лінію, проведення земляних робіт або інших дій, що могли б спричинити негативний вплив на стан берегів, не зафіксовано.
- Берегова лінія річки Горинь та кар'єру «Чиста вода» у місці провадження планової діяльності, зберігає природні обриси.
- Через наявність снігового покриву (більше 30 см) детальна оцінка ґрунтового стану берегів є ускладненою та можлива після сходження снігу.
- .

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».

Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *



* 0 1 4 5 2 1 1 1 8 *

Філія «ВП ХАЕС»	ЗВІТ про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності «Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру «Чиста вода» з р. Горинь та діючою водоймою кар'єру с. Полян' на території Шепетівського району Хмельницької області»	Аркуш 30
0.ГК.0000.3В-26		Літера зміни

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ ЗМІНАМИ

[illegible]

Аркуш погодження

сформовано автоматично 04.02.2026 о 15:00 з підсистеми Електронного погодження документів ВП ХАЕС

Документ: Звіт «Про здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності "Нове будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру "Чиста вода" з р.Горинь та діючою водоймою кар'єру с.Полянє на території Шепетівського району Хмельницької області"»

Дата реєстрації: 04.02.2026

Реєстраційний №: 326

Ідентифікатор в підсистемі погодження: 14193305

Список погодження

Посада	Дата і час	Ім'я та прізвище
В. о. головного інженера	Погодив 04.02.2026 14:57	Микола ОДІЙЧУК
Заступник головного інженера з загальностанційних об'єктів	Погодив 04.02.2026 11:30	Андрій ДАНИЛЮК
Начальник ВОНС	Погодив 04.02.2026 11:10	Олександр ЛЕВИЦЬКИЙ
Начальник ГТЦ	Погодив 03.02.2026 16:21	Роман БІЗЮК
Начальник ділянки ГТЦ	Погодив 03.02.2026 16:15	Дмитро ТУРИЦЬКИЙ

Автори

Посада	Дата і час	Ім'я та прізвище
Інженер-гідротехнік ГТЦ	03.02.2026 16:00	Руслана КОНЧЕНКО

№326 від 04.02.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Одійчук Микола Ігорович



* 0 5 9 8 3 4 7 1 4 *



* 0 1 4 5 2 1 1 1 8 *